



BALISE LOUXOR².

☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.




MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Profilé carré en aluminium 115x115mm, Hauteur 1000 ou 1200mm
- Corps du luminaire en fonderie injectée fixé en applique, inclinaison 10°
- Accès à l'appareillage par porte
- Platine fixation entraxe 200x200mm en standard
- Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent... en plus value), Option bord de mer sur demande
- Finition : Bi-tonalité possible -sans surcoût

EQUIPEMENT

- **BLOC OPTIQUE IP66 :**
 - Luminaire Classe II
 - 4 LED
 - Lentilles en PMMA
 - Optiques : «R»
 - Durée de vie pour le 3000K : L90B10 100000h
 - ULR < 1%, code CIE flux 3 > 95%
 - Température de couleurs : 3000K en standard. 2700K, 2200K possible sans surcoût et 1800K en option.
- **APPAREILLAGE DÉPORTÉ DANS LE FÛT :**
 - Etanchéité IP66
 - Driver programmable DALI
 - Immunité aux surtensions > 6kV (conforme IEC 61010)
 - Connecteur étranche pour cablage entre luminaire et driver
 - En option : Coffret de raccordement électrique avec bornier et coupe circuit
- **OPTIONS :**
 - Détection de présence
 - Prise électrique
 - Autres optiques sur demande
- **Tous nos composants sont certifiés ENEC**

DIMENSIONS

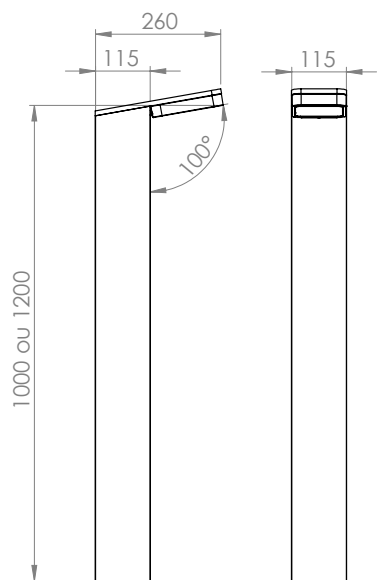

Nombre de LED et PCB sujets à évolution.

